


Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Schody / Lista oprav

1 ilość Philips TCW216 H2L 3xTL5-35W HFP
Numer artykułu:
Strumień świetlny opraw: 9900 lm
Moc opraw: 116.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 92
Kod Flux CIE: 41 71 90 92 72
Wyposażenie: 3 x TL5-35W/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Schody / Podsumowanie

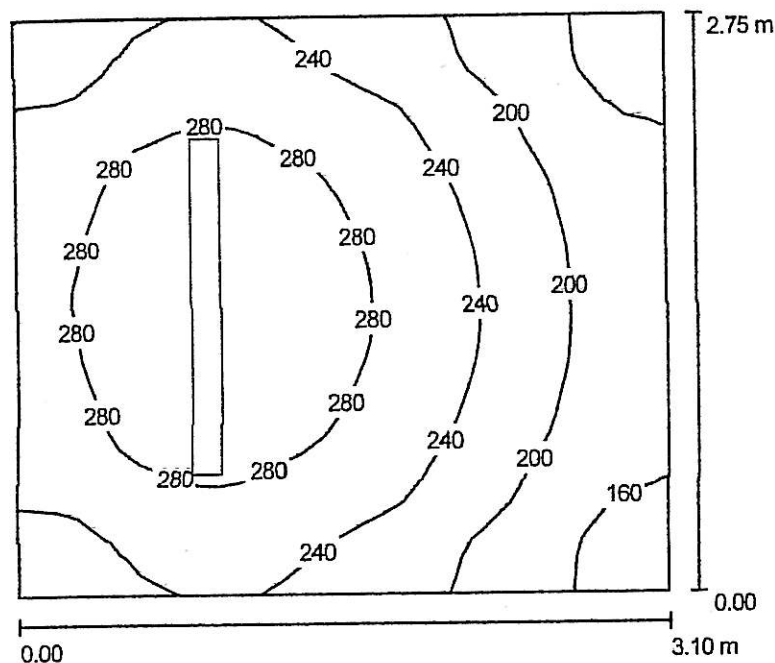

Wysokość pomieszczenia: 3.560 m, Wysokość montażu: 3.560 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:36

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	241	140	315	0.58
Podłoga	20	174	119	207	0.68
Sufit	70	142	62	356	0.44
Ściany (4)	50	192	72	677	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	1	Philips TCW216 H2L 3xTL5-35W HFP (1.000)	9900	116.0
			W sumie: 9900	116.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $13.61 \text{ W/m}^2 = 5.64 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 8.53 m^2)